

H07 Hydrowr WR

IMPREGNANTE EFFETTO RAVVIVANTE IDRO-OLEO REPELLENTE ALL'ACQUA

Descrizione

Hydrowr WR è una speciale soluzione antimacchia, pronta all'uso, a base acqua, per interni, con proprietà uniche ravvivanti e tonalizzanti del naturale colore dei supporti. **Hydrowr WR** non ingiallisce nel tempo, dona un effetto bagnato semilucido, ripristina ed esalta il colore naturale del supporto opacizzato. **Hydrowr WR** grazie alla sua speciale formulazione, penetra in profondità creando idro ed oleorepellenza superiore a qualsiasi altro composto organico ed inorganico. **Hydrowr WR**, grazie al suo potente effetto protettivo, diminuisce sensibilmente l'ordinaria manutenzione dei supporti trattati.

Campi di impiego

Trattamento ideale di superfici colorate di: agglomerati sintetici, marmi anticati con sabbiatura meccanica o chimica, graniti e marmi spazzolati, bocciardati o patinati, calcestruzzi, pietre, cotto, mattoni, tufo, carparo e lapidei in genere.

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Pulizia preliminare della superficie da trattare da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto.

Applicazione del prodotto

Con pennello, rullo, pompa a spruzzo, panno o straccio. L'applicazione deve essere fatta mediante stesura di un unico strato di prodotto in quantità idonea per una copertura totale e penetrazione profonda della superficie. Per supporti lisci e compatti è necessario ripassare con un panno la superficie ancora umida, al fine di uniformare la distribuzione del prodotto e rimuovere eventuali accumuli. Se alla fine del trattamento ci sono aloni, ripassare i supporti con uno straccio imbevuto di prodotto.

Hydrowr WR raggiunge il massimo della sua efficacia dopo 4 giorni circa perché è a base d'acqua, ma la superficie è già utilizzabile dopo circa 3 ore dall'applicazione.

Consumo

Resa*: 10 m²/l strato unico.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego

Diluizione

Pronto all'uso

Avvertenze


Agitare il prodotto prima dell'uso; prima che la superficie sia asciutta tamponarla con un panno imbevuto di prodotto facendo movimenti circolari; non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare: sotto forte irraggiamento solare, in caso di pioggia imminente e al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

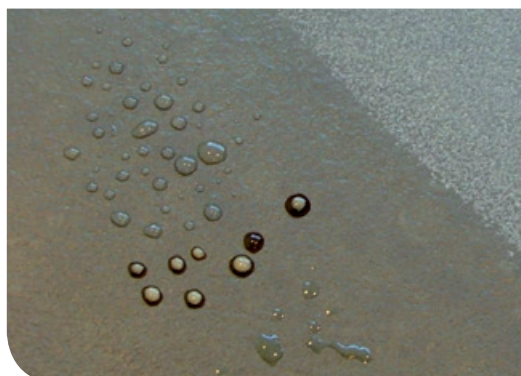

Confezioni

Flaconi da 1 l, taniche da 10 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001:2008. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Colore: lattescente
 Peso specifico: 0,98 Kg/l ca.
 Odore: inodore
 Stato fisico: liquido

Dati applicativi

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35 °C
 Asciugatura superficiale: 3 ore a 23°C

Risultati finali

Idrorepellenza: ottima
 Oleorepellenza: ottima
 Resistenza gelo-disgelo: resistente
 Resistenza sole-pioggia: resistente



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



RIPASSARE CON
STRACCIO O
PANNO



PRODOTTO
IMPERMEABILE



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

