

T12 Tasselli in Nylon con Vite per fissaggio su legno

Tassello in nylon con vite in acciaio zincato per il fissaggio su supporti in legno di: materiali isolanti resistenti a compressione, polistirene, poliuretano, vetro cellulare e lana minerale. Prodotto conforme alle direttive europee ETAG 014. Il tassello ha il bordo della rosetta in nylon molto sottile, per garantire un miglior risultato di installazione ed è dotato di tappo di chiusura in polistirene per il massimo isolamento termico. La vite in acciaio zincato è dotata di doppia filettatura fino alla punta, che facilita l'inserimento del tassello garantendo una perfetta presa anche su legni duri e riduce le fessurazioni.



Dati Tecnici

Diametro vite	8 mm
Diametro testa (Ø)	60 mm
Profondità di ancoraggio h >	30 mm


TASSELLI IN NYLON CON VITE PER IL FISSAGGIO SU LEGNO

Codice	Lung. tassello	Sp. Fissabile
T12.VIT.060.06	60 mm	30 mm
T12.VIT.080.06	80 mm	45 mm
T12.VIT.100.06	100 mm	65 mm
T12.VIT.120.06	120 mm	85 mm
T12.VIT.140.06	140 mm	105 mm
T12.VIT.160.06	160 mm	125 mm
T12.VIT.180.06	180 mm	145 mm
T12.VIT.200.06	200 mm	165 mm
T12.VIT.220.06	220 mm	185 mm
T12.VIT.240.06	240 mm	205 mm

- h = Profondità di ancoraggio
- d = Diametro testa tassello
- t_{fix} = Spessore fissabile
- l = Lunghezza del tassello

STOCCAGGIO

Conservare i tasselli in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da 0°C e +30°C.

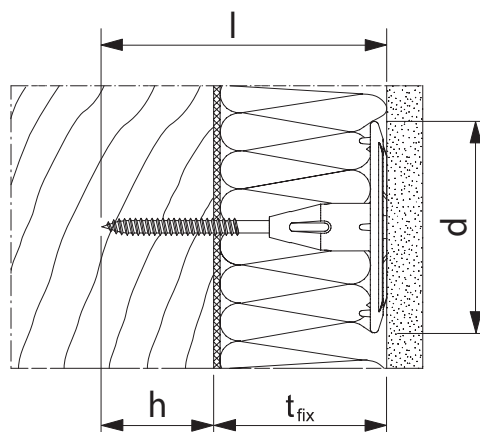

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

