

T13 Tasselli in PP ad Avvitamento Chiodo Preassemblato

in Acciaio Ø 8 mm

Tasselli ad avvitamento in polipropilene diametro 8 mm con chiodo preassemblato in acciaio. La vite co-stampata in materiale plastico e metallico riduce al minimo i ponti termici. Omologati per calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare (cat. A-B-C-D-E) secondo la Linea Guida ETAG014. La ridottissima profondità di ancoraggio permette una profondità di foratura minima. La temperatura durante l'applicazione dei tasselli deve essere > 0°C. Installazione facile e rapida con trapano o avvitatore mediante la speciale fresa di montaggio CS che permette sia il montaggio a scomparsa nel pannello isolante (con l'utilizzo poi dei tappi copriforo T06), sia a filo del pannello stesso.



Dati Tecnici

Diametro tassello (dnom)	8 mm
Diametro testa (Ø)	60 mm
Profondità foro $h_1 \geq$	
per applicazione a filo parete	45 mm
per applicazione a scomparsa	60 mm
Profondità di ancoraggio $h_{ef} \geq$	35 mm
Trasmittanza termica	0,002 W/m2k
Categorie d'uso secondo ETAG014	A, B, C, D, E
Benestare Tecnico Europeo	ETA-14/0372

TASSELLI IN PP AD AVVITAMENTO CHIODO PREASSEMBLATO IN ACCIAIO

Codice	Lung. tassello	Sp. Fissabile
T13.ACC.110.08*	110 mm	70 mm
T13.ACC.130.08	130 mm	90 mm
T13.ACC.150.08	150 mm	110 mm
T13.ACC.170.08	170 mm	130 mm
T13.ACC.190.08	190 mm	150 mm
T13.ACC.210.08	210 mm	170 mm
T13.ACC.230.08	230 mm	190 mm
T13.ACC.250.08	250 mm	210 mm
T13.ACC.270.08	270 mm	230 mm
T13.ACC.290.08	290 mm	250 mm

* Non installabile a scomparsa

STOCCAGGIO

Conservare i tasselli in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da 0°C e +30°C.

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
CALCESTRUZZO



Cat. B
MATTONE PIENO



Cat. C
MATTONE FORATO



Cat. D
CALCESTRUZZO ALLEGGERITO




Cat. E
CALCESTRUZZO CELLULARE

h = Profondità di ancoraggio

d = Diametro testa tassello

t_{fix} = Spessore fissabile

l = Lunghezza del tassello

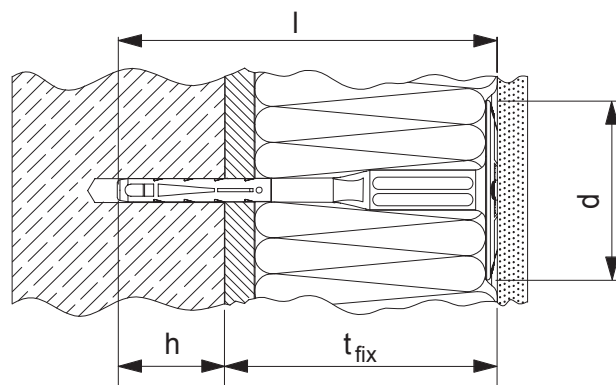

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona


Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634




T13 Tasselli in PP ad Avvitamento Chiodo Preassemblato in Acciaio Ø 8 mm

Fasi di montaggio per l'applicazione a scomparsa

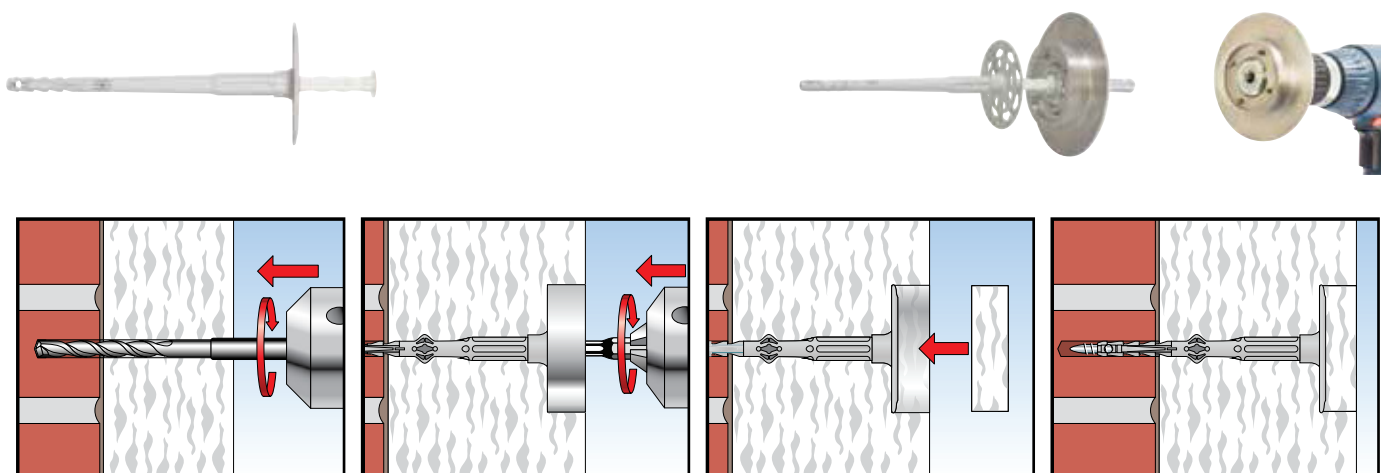

Fasi di montaggio per l'applicazione a filo parete

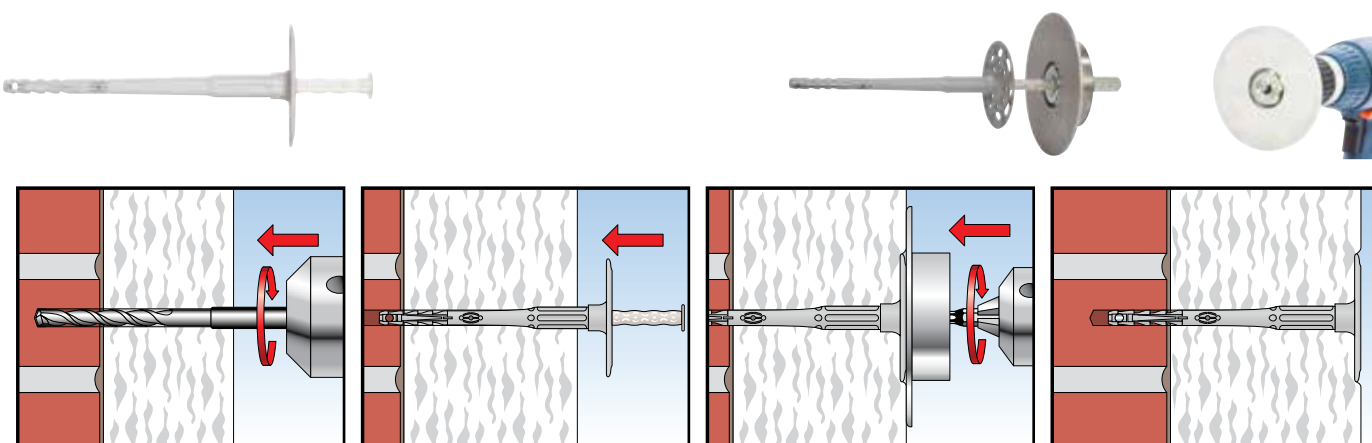

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 6300 693 Fax +39 045 4752 634

