
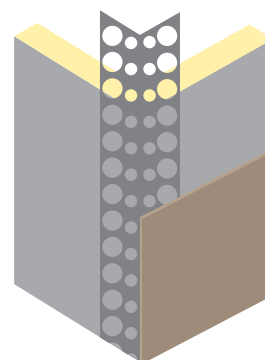


**A13** Zinc Profile

Angolare martellato zincato, di spessore 0,50 mm e zincatura 220gr/mq, utilizzato per il rinforzo e la protezione di angoli a 90°, spigoli vivi, bordi. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali.

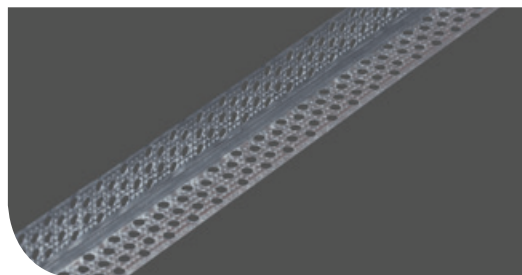

**ANGOLARE ZINCATO**

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A13.ZIN.01	3,0 x 3,0 cm	2,8 mt	25 pz / 70 mt
A13.ZIN.02	3,0 x 3,0 cm	3,0 mt	25 pz / 75 mt

**Caratteristiche tecniche angolare zincato**

Colore	Zincato naturale
Spessore	0,5 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

**IMBALLAGGIO**

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 20 confezioni.

**STOCCAGGIO**

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.edinetsrl.it](http://www.edinetsrl.it). Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

[www.edinetsrl.it](http://www.edinetsrl.it) - [info@edinetsrl.it](mailto:info@edinetsrl.it)

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634

