



P03 Alu Under Sill

Profilo indeformabile in alluminio di spessore compreso tra 1 e 1,2 mm. Utilizzato per una sicura e corretta chiusura dei sistemi d'isolamento a cappotto in corrispondenza dei davanzali di finestre. La particolare sagomatura del profilo permette un efficace deflusso della pioggia battente. Se ne consiglia l'impiego assieme al profilo PVC WINDOW SILL, al fine di garantire una maggiore sigillatura e protezione del pannello isolante.

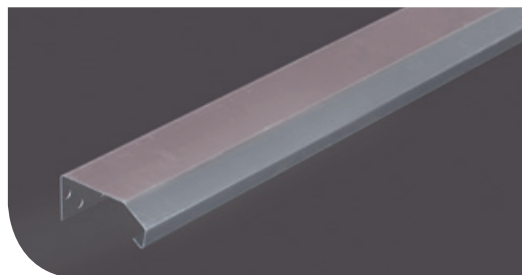

PROFILO SOTTODAVANZALE IN ALLUMINIO

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P03.ALU.S03	3 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S04	4 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S05	5 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S06	6 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S07	7 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S08	8 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S10	10 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S12	12 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt

Caratteristiche tecniche angolare in alluminio

Colore	Alluminio naturale
Spessore	0,8 - 1,2 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 40 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634

