

W02 Edinet Window System - SlidePro

Sistema davanzale in alluminio per finestra

Il nuovo sistema EWS-SlidePro certificato e brevettato per davanzali, permette l'installazione di una copertura del davanzale successivamente all'applicazione dell'intonaco di facciata.

Elementi che compongono il sistema EWS-SlidePro:

1. Pannello per intradosso EWS con profilo di giunzione per finestre e profilo terminale ad angolo con rete in fibra di vetro certificata ETAG004;
2. Pannello isolante a cuneo EWS-XPS027 con integrato profilo terminale con rete in fibra di vetro certificata ETAG004;
3. EWS - UNIVERSAL colla di montaggio per la sigillatura dei giunti;
4. Nastro isolante per davanzale;
5. EWS - UNIVERSAL Colla di montaggio per davanzale;
6. EWS - SlidePro - Davanzale in alluminio;
7. EWS - SlidePro - Terminale scorrevole per davanzale in alluminio.



EWS - SlidePro - SISTEMA PER DAVANZALE

Codice	Descrizione	Dimensione
W02.PTS.090.00	Profilo terminale scanalato scorrevole in alluminio colore bianco	90mm
W02.PTS.110.00	Profilo terminale scanalato scorrevole in alluminio colore bianco	110mm
W02.PTS.130.00	Profilo terminale scanalato scorrevole in alluminio colore bianco	130mm
W02.PTS.150.00	Profilo terminale scanalato scorrevole in alluminio colore bianco	150mm
W02.PTS.180.00	Profilo terminale scanalato scorrevole in alluminio colore bianco	180mm
W02.PTS.210.00	Profilo terminale scanalato scorrevole in alluminio colore bianco	210mm
W02.PTS.240.00	Profilo terminale scanalato scorrevole in alluminio colore bianco	240mm

EWS - SlidePro - SISTEMA PER DAVANZALE

Codice	Descrizione	Dimensione
W02.XPS.02	Pannello a cuneo XPS027 larghezza 200mm	20,0/10,0mm
W02.XPS.03	Pannello a cuneo XPS027 larghezza 300mm	20,0/10,0mm
W02.XPS.04	Pannello a cuneo XPS027 larghezza 400mm	20,0/10,0mm
W02.DAV.090.00	Davanzale in alluminio colore bianco	90mm
W02.DAV.110.00	Davanzale in alluminio colore bianco	110mm
W02.DAV.130.00	Davanzale in alluminio colore bianco	130mm
W02.DAV.150.00	Davanzale in alluminio colore bianco	150mm
W02.DAV.180.00	Davanzale in alluminio colore bianco	180mm
W02.DAV.210.00	Davanzale in alluminio colore bianco	210mm
W02.DAV.240.00	Davanzale in alluminio colore bianco	240mm

Codice	Descrizione	Confezione
W02.UNIV.01	Nastro isolante per davanzale	30ml
W02.UNIV.02	Angolo isolante per davanzale	10pz

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trevenzuolo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634



W02 Edinet Window System - SlidePro

Fasi di montaggio


Montaggio


Il sistema EWS-SlidePro permette una veloce ed ottimale coibentazione e copertura del davanzale con poche semplici fasi di lavorazione:

- sigillatura dei giunti tra EWS - Edinet Window System pannello intradosso e EWS-XPS027 pannello a cuneo con la colla EWS-UNIVERSAL (fig1);
- applicazione del nastro e degli angoli isolanti per davanzali in corrispondenza dei giunti perimetrali (fig2 - fig3)
- inserimento del profilo terminale scorrevole (fig4);
- applicazione del davanzale in alluminio sopra il profilo terminale scorrevole (fig5);
- fissaggio del davanzale in alluminio all'infisso con le apposite viti;
- finitura della facciata (fig 6)

Vantaggi


- Montaggio del davanzale successivamente all'isolamento della facciata
- Perfetto isolamento del davanzale duraturo nel tempo
- Velocità e facilità di posa
- Sistema a tenuta di pioggia battente
- Sistema adattabile alle diverse lunghezze del davanzale
- Eliminazione del ponte termico

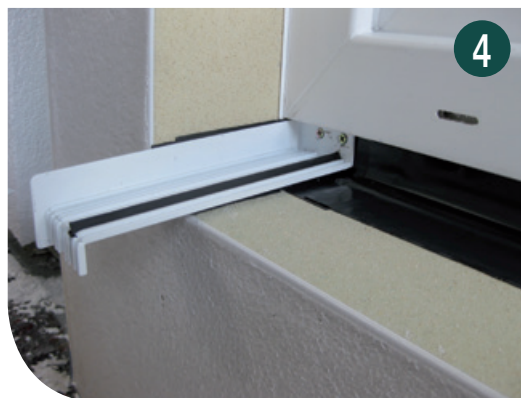

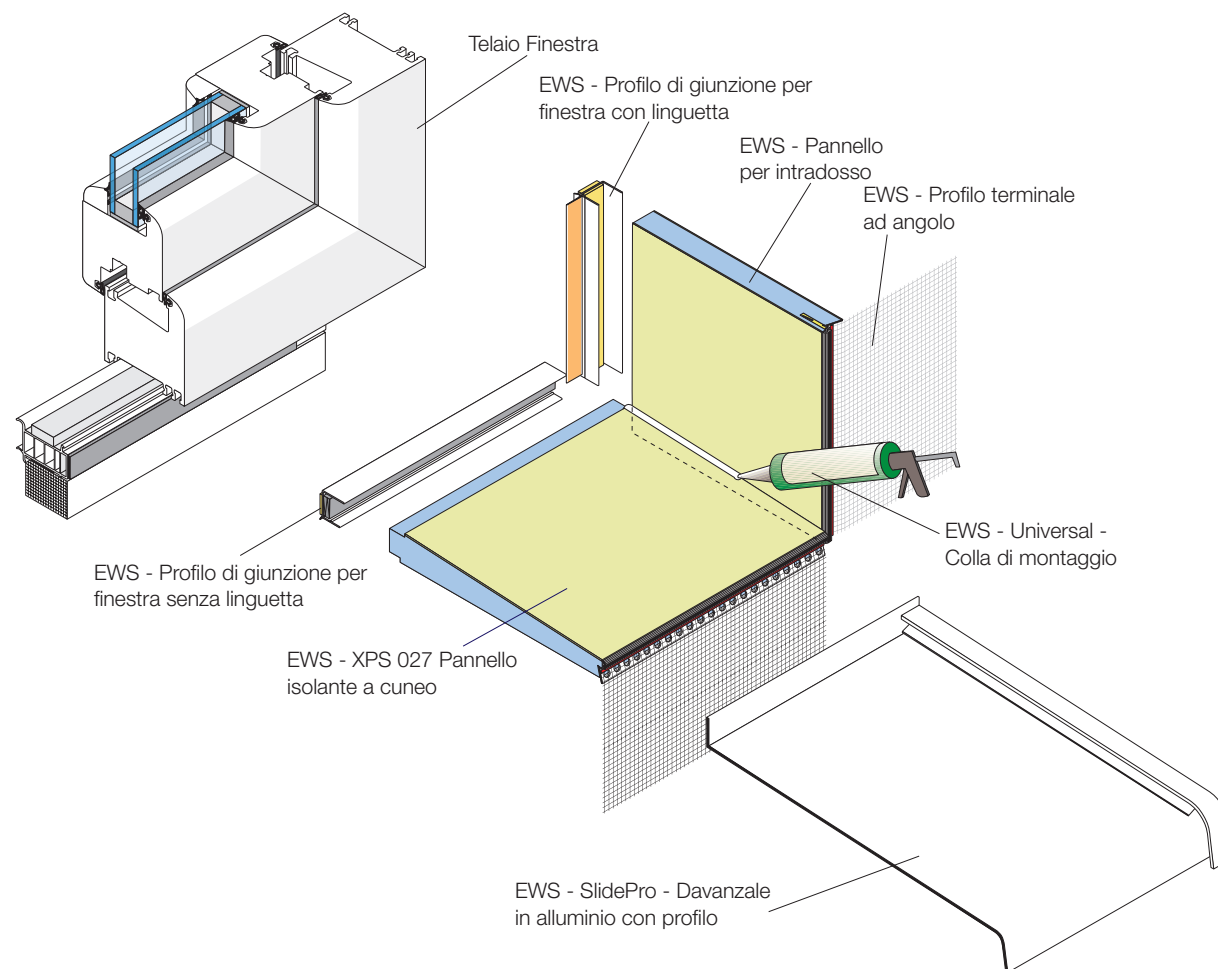

W02 Edinet Window System - SlidePro

Rev. Marzo 2013

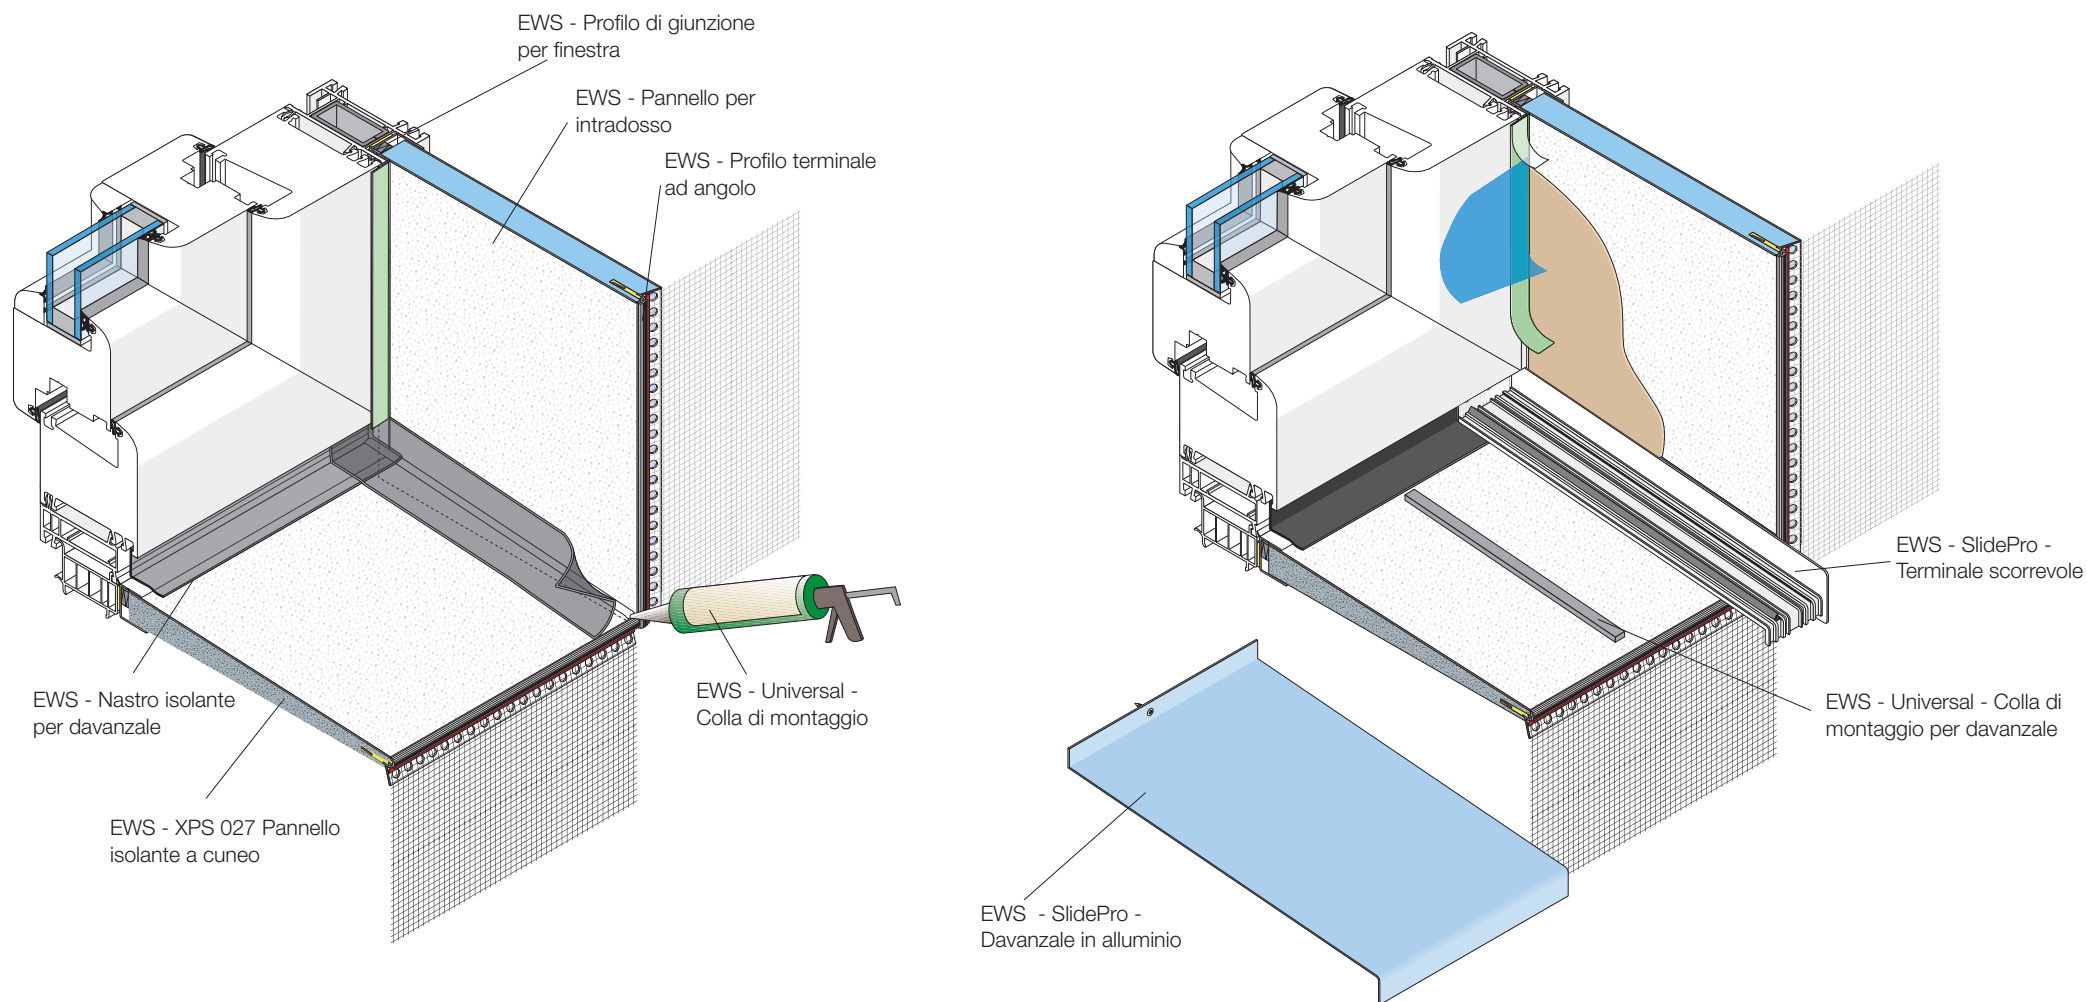

www.edinetsrl.it - info@edinetsrl.it

EDINET s.r.l.

Sede Legale: via del Lavoro - 37060 Trenzuelo, Verona

Sede Operativa: via Tofane, 3/C - 37069 Villafranca, Verona

Tel +39 045 2223 165 Fax +39 045 4752 634

